



# マルチ変換プラグ ご利用マニュアル




サスケタイプ



オムニタイプ





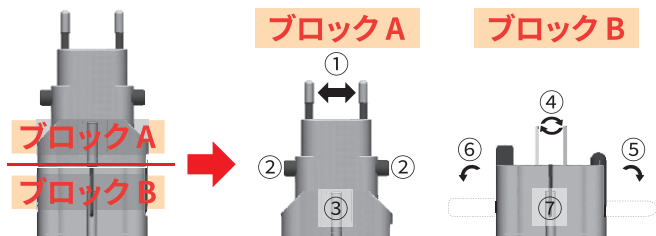





## サスケタイプの使い方



ブロックAとBの2つのパーツで構成されており単体または組み合わせて使用します。  
①の間隔は②を押すことで調節できます、④は角度を調節できるものもあります。







## ブロック A

左右の②を押しながら、  
①ピンの間隔を調節してご使用ください。

<b>B</b> 	<b>SE</b> 	<b>C</b> 	<b>CB</b> 
	アースピン 		






## ブロック B

⑤⑥を左右に広げ、必要に応じて③⑦を出してください。  
④ピンのハの字（角度）を調節してください。  
※固定タイプは調節不要です。

<b>A</b> 	<b>O</b> 	<b>O2</b> 
日本と同じタイプ(変換不要) 		

## ブロック A+B のみで使用

※ BF タイプは差込口が角型でも使用可能です。

<b>BF</b> ※四角 	コンセントスイッチ付 	<p>スライドするように 差込みます</p>  <p>BF タイプコンセントは 差込みピンを調節 しないでください。</p>
<b>B3</b> ※丸 	コンセントスイッチ付 	

コンセントシャッターはプラスチックピンが先に入るように差し込んでください。

《コンセントスイッチ》コンセントスイッチがある場合、ON にして使用してください。  
《コンセントシャッター》3つ口のコンセントはプラスチックピンが入ることによってシャッターが開いたり、電流が流れる仕組みになっています。

# オムニタイプの使い方

## ⚠ 使用上の注意

- 内部に針金やクリップなど金属片を入れないでください。
- 使用後はコンセントから抜き取り保管してください。
- コンセントに確実に差し込まれているかご確認ください。
- 定格電圧・電流以上ではご使用になれません。
- 水や液体など濡れた状態ではご使用は危険ですのでおやめください。
- 本製品をご自分で分解、改造、修理をしないでください。
- 長期間固定した状態ではご使用はおやめください。
- 濡れた手で本体を取り扱わないでください。
- 取扱説明書以外の使用は危険ですのでおやめください。
- AC充電器などの平刃先端部分の形状が異なる製品は差込後のホールドが弱いことがあります、ご使用の際はご注意ください。


※本製品に使用機器のプラグを装着する際は本体のフレームを押さえながらプラグを差し込んでください

※本製品は電圧の変換はできません


本体の  
各パーツ説明

プラグⅡ


0 02 A の  
プラグに使用します



## 各プラグ形状のご使用方法

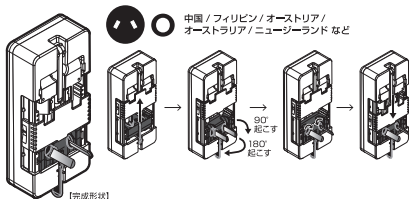

● 中国 / フィリピン / オーストリア / オーストラリア / ニュージーランド など

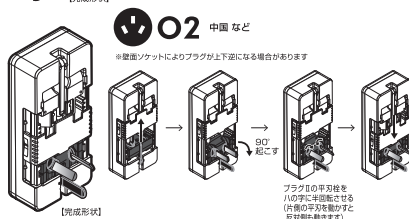

● 02 中国 など

※壁面ソケットによりプラグが上下逆になる場合があります

プラグⅡの平刃栓を  
爪の字に半回転させる  
(片側の平刃を軸がずり  
反対側も軸がずり)

お願い

スライド板を使用する際、コンセントの接触による感電などを防ぐための安全板であり、各パーツを動かさないよう固定する役割もあるので必ず中央へ戻してください。


## プラグ I

**B3 BF CB**  
**C B SE** の


プラグに使用します

本体の  
各パーツ説明

プラグ I 丸刃栓  
ピッチ調節用  
つまみ




## 各プラグ形状のご使用方法




**BF**

英国 / 中国 / 香港 / タイ / マレーシア / シンガポール  
など




丸型アースピンの中央に  
ある角型アースピンを  
プラグ I と平行にする

BFタイプは差込口が角型でも使用可能です



**B3**

中国 / 香港 / インド / マカオ /  
マレーシア など




① 中央のスライド板を  
図のように下へスラ  
イドさせる

② 丸型アースピンと  
上部のプラグ I を  
90° 旋回し、平行にする

③ スライド板を  
中央へ戻す

**C/B/SE**

フランス / イタリア / スペイン / 韓国 / 中国 /  
インドネシア / ドイツ / オランダ など




調整用  
つまみ

**CB**

ブラジル など

※ 壁面ソケットによりプラグが上下逆になる場合があります

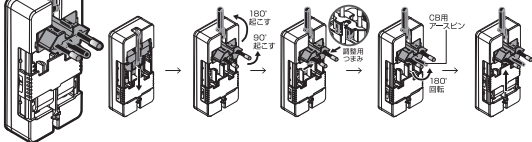

調整用  
つまみ

CB用  
アースピン

180°  
回転